




Données techniques

Diamètre (Ø)	Epaisseur		Pression de service	Pression maximum/rinçage	Filtration minimale	Longueur bobine
mm	mm	μ	bar	bar	μ	m
16	0,15	150	0.7	1.2	100	3000
16	0,2	200	0.7	1.2	100	2500

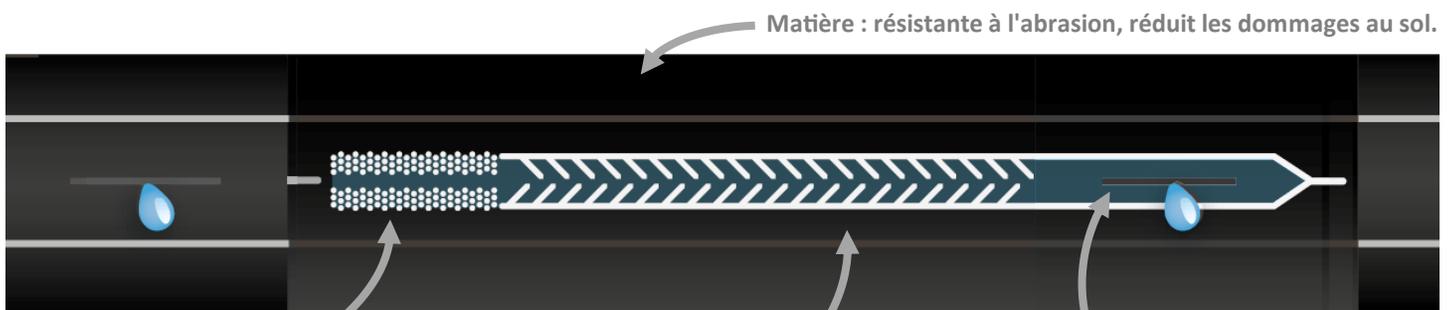

FILTRATION :
double filtration de l'eau à travers 110 points positionnés précisément.

LABYRINTHE :
La conception du trajet d'écoulement turbulent offre un degré élevé de résistance à l'encrassement.

SORTIE :
La micro Fente élimine les blocages au démarrage et empêche l'intrusion des racines.

Longueur des rampes **ROLL-TAPE** (pression de 0.7 bar)

Ø	Débit	Ecartement 10 cm		Ecartement 15 cm	
		Longueur maxi de la ligne 90% E.U	Longueur maxi de la ligne 85% E.U	Longueur maxi de la ligne 90% E.U	Longueur maxi de la ligne 85% E.U
16	0.6	140 m	170 m	180 m	220 m
16	1.0	100 m	125 m	125 m	160 m

Utilisation :

La gaine **ROLL-TAPE** à parois légères (150μ) est destinée aux cultures de saison courte, pour un sol sans roches et autres épines. La gaine d'épaisseur moyenne (200μ) est destinée à une utilisation générale dans les cultures à plus long terme suivant la nature des sols.

