


COUVERTURE INTEGRALE

La technique Couverture Intégrale

La parcelle est quadrillée au débit de compagne par des conduites. Selon l'utilisation, les conduites sont en polyéthylène. Les implantations les plus courantes sont le 24 x 24m (par asperseur 24F) soit 18 asperseur à l'hectare et dans les zones ventées le 18x18m (par l'asperseur 18F ou 17F) soit 31 asperseurs à l'hectare.

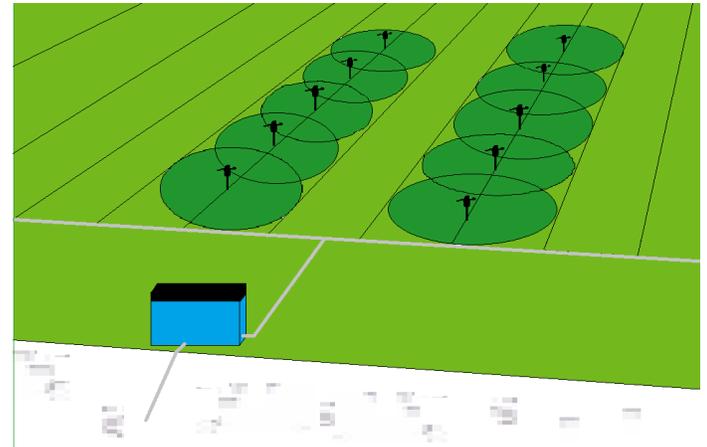

Couverture semi-intégrale

Les rampes sont fixes, mises en place au début de la saison d'irrigation. Les allonges et les asperseurs sont déplacés par rangées ou par groupes.

Couverture intégrale

Rampes et allonges sont en place pendant toute la saison d'irrigation. Les lignes fonctionnent alternativement commandées par des vannes à l'extrémité de chaque rampe.

Composants couverture intégrale AGRIROLL

