


## Arroseur escamotable

### CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur escamotable à batteur
- ✓ Version circulaire ou secteur (E11S)
- ✓ Angle du jet : 30°
- ✓ Filetage 1" Femelle BSP
- ✓ Diamètre de buse : de 3.5 à 4.5 mm
- ✓ Débit de : 0.66 à 1.48 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Rayon : de 11.0 à 13.0 mètres
- ✓ Pression de fonctionnement : 3 à 4.5 bars

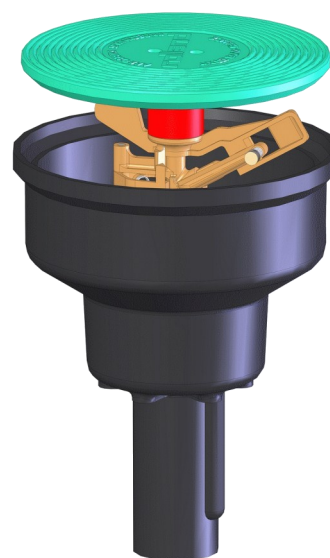

### UTILISATION

- Arroseur escamotable pour arrosage d'espace verts.
- Jardins, terrains de sports, golfs, terrains hippiques.

### SPECIALITES

- Vis brise jet pour ajuster la porté et améliorer la répartition de l'eau.
- Carter en ABS.
- Arroseur et buse en laiton.
- Très faible maintenance requise.
- Ecartement entre arroseurs de 6.0 et 16.0 mètres.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Assurer un drainage autour du carter de l'arroseur à l'aide de gravier.
- Montage déporté de la canalisation principale recommandé.
- Mettre du téflon sur le filetage (pas sur les rondelles) et ne jamais graisser l'asperseur.
- Disposition en quinconce des arroseurs lorsque c'est possible.

Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

### E11 (plein cercle)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
3.5	2.0	660	11.50
	3.0	790	11.90
	4.0	950	12.60
4.0	2.5	870	11.00
	3.0	1040	11.50
	3.5	1210	12.30
4.5	2.5	1190	11.50
	3.0	1310	12.20
	3.5	1480	13.00

Existe aussi :  
Buse motrice : Ø3.7 - 3.8 - 4.2 - 5.0  
Buse de répartition : Ø2.0 - 2.5

### E11S (secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
4.0	2.0	870	11.00
	3.0	1040	11.50
	4.0	1210	12.30
4.5	2.0	1190	11.50
	3.0	1310	12.20
	4.0	1480	13.00

\* A titre indicatif uniquement

