

## Arroseur escamotable

### CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Arroseur escamotable à batteur
- ✓ Version circulaire ou secteur (E21S)
- ✓ Angle du jet : 28°
- ✓ Filetage 1" femelle BSP
- ✓ Diamètre de buse : de 4.5 à 7.5 mm
- ✓ Débit de : 1.6 à 6.7 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Rayon : de 13.0 à 20.0 mètres
- ✓ Pression de fonctionnement : 3 à 5.0 bars

### UTILISATION

- Arroseur escamotable.
- Espaces verts, Jardins, terrains de sports, golfs, terrains hippiques, ...

### SPÉCIALITÉS

- Carter en ABS.
- Arroseur et buse en laiton.
- Très faible maintenance requise.
- Écartement entre arroseurs de 12.0 et 30.0 mètres.
- E21D : plein cercle, double buses.
- E21C : plein cercle, une buse.
- E21S : secteur, une buse.

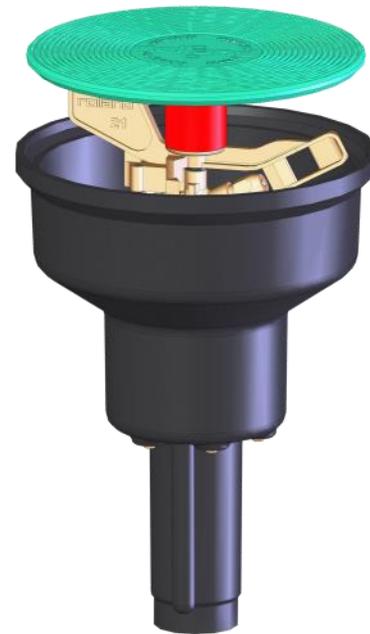

### E21 (double buses)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
4.5 x 5.0	3.0	2930	15.00
	4.0	3400	16.00
4.5 x 5.5	3.0	3240	15.00
	4.0	3670	16.30
4.5 x 6.0	3.0	3570	16.50
	4.0	4140	17.50
4.5 x 6.5	3.0	3880	16.80
	4.0	4270	17.20
5.0 x 7.0	3.0	4540	17.30
	4.0	5390	18.50
5.0 x 7.5	4.0	5690	19.00
	5.0	6700	20.00

Existe aussi avec buse motrice : Ø4.8 - 5.5 - 5.8 - 6.0

\* A titre indicatif uniquement

### E21 / E21S (une buse/secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
5.5	2.0	1610	13.00
	3.0	1970	14.00
	4.0	2180	15.00
6.0	2.0	2140	14.00
	3.0	2300	15.80
	4.0	2650	16.10
6.5	3.0	2610	16.50
	4.0	2780	17.00
	5.0	3200	17.50
7.0	3.0	2880	17.00
	4.0	3480	17.50
	5.0	3960	18.00

\* A titre indicatif uniquement

